

射频开关及组件系列

产品特点


- 射频二极管开关根据需要可以做成单刀单掷、单刀双掷、单刀多掷、双刀双掷、以及它们组合成开关矩阵、开关滤波器、开关耦合器等等
- 工作温度：-55°C~+85°C
- 贮存温度：-55°C~+85°C

产品技术指标


反射式开关

型号	频率范围 MHz	损耗 dB Max	隔离度 dB Min	驻波比 VSWR Max	开关速度 ns Max	平均功率 dBm Max	外形及引脚连接
VRK12175	1500-2000	0.8	25	1.5	500	30	根据要求确定
VRK14110	750-1450	1.4	30	1.5	500	30	图例 1 或根据要求确定
VRK16140	1200-1600	1.5	40	1.5	500	30	根据要求确定

外形结构及端口图

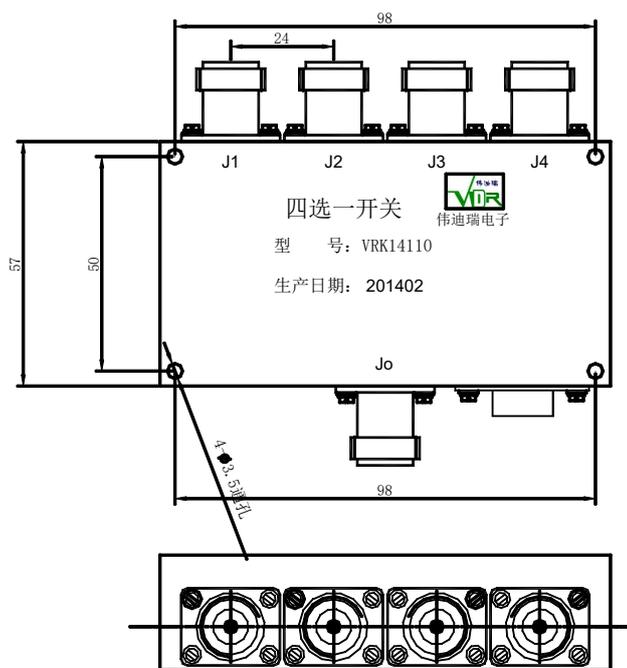

图例 1 四选一开关 VRK14110

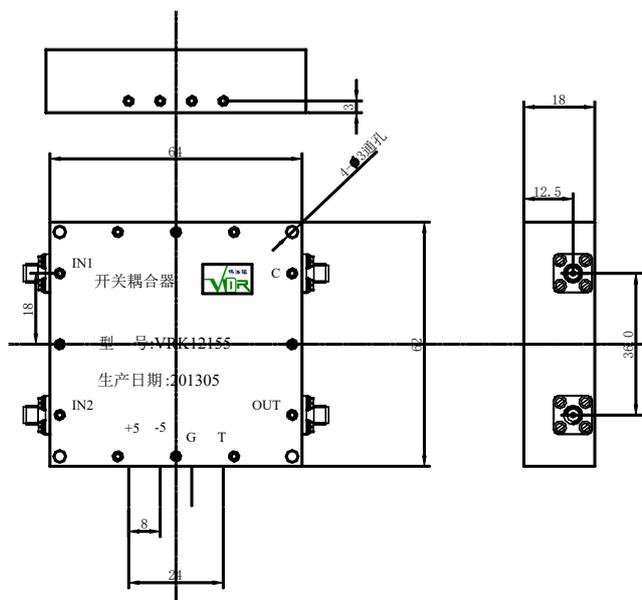

图例 2 开关耦合器